

REV	更改	DATE	日期	MODIFICATION	变更内容	DRAWN	修改
		2013/10/16					

SPECIFICATIONS

1. ELECTRICAL:
  - UL APPLICATIONS: 250 VOLTS AC MAX., AT 2 AMPS.
  - DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VOLTS AC.
  - WITHSTAND VOLTAGE TIME: 60S.
  - INSULATION RESISTANCE: 100 M Ω.
  - TERMINATION: RESISTANCE 20m Ω MAX AFTER ENVIRONMENTAL TESTING.
2. MECHANICAL:
  - CABLE-TO-PLUG TENSILE STRENGTH: 200 POUND MIN.
  - DURABILITY: 200 MATING CYCLES.
3. MATERIAL & FINISH:
  - HOUSING: POLYCARBONATE: UL94V-0 OR UL94V-2.
  - COLOR: TRANSPARENT OR OTHER COLOR ARE AVAILABLE.
  - CONTACT BLADE: COPPER ALLOY.
  - CONDUCTOR: STRANDED & SOLID WIRE: 24AWG-26 AWG.
  - GOLD PLATING: 3μ"-50μ" ARE AVAILABLE.
  - SOLDERED SHELL: COPPER ALLOY.

1. 电器:

UL应用最大250VOLTS AC.  
 介质耐电压伏特数:1000VOLTS AC.  
 耐压时间:60S.  
 绝缘阻抗:100百万欧姆.  
 终端阻抗:在环境测试后最大可承受20微欧姆终端阻抗.



2. 机构

拉力测试:至少20磅.  
 耐力测试:至少200次之插拔测试.

3. 材质表面处理

塑胶壳:聚碳酸酯,UL-94V-0 or UL94V-2.  
 颜色:透明,或者其他颜色亦可.  
 金片:铜合金.  
 导体:多股线&单股线,24AWG,26AWG.  
 镀金厚度:3μ"~50μ",皆可提供.  
 铜外壳:铜合金.

客户用产品图

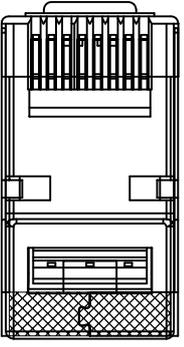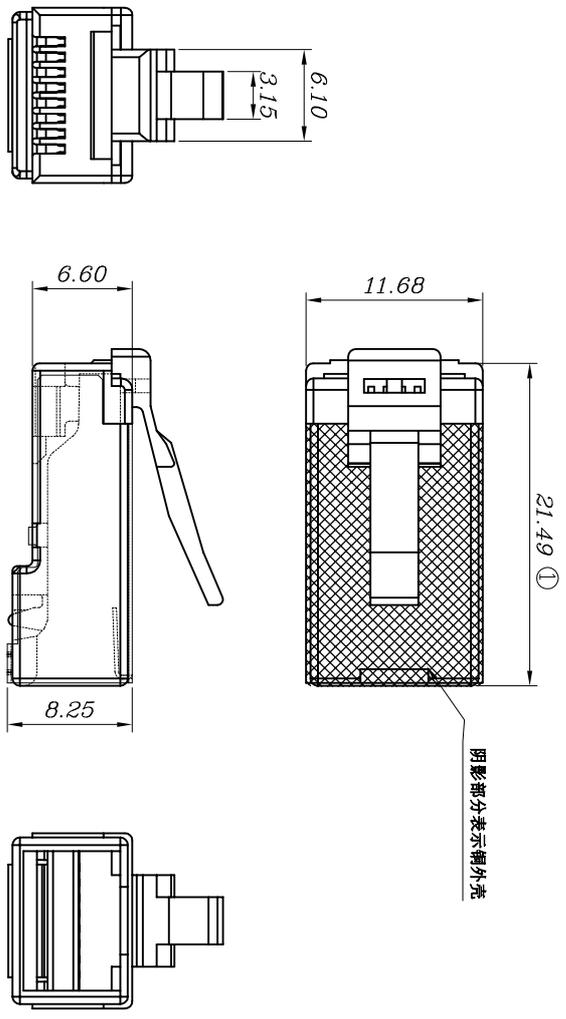


BLADE:	E	Y	Z	A	AB	ZL	AL
Drawing							
Mark							
GOLD PLATING Mark	3Mu"	3u"	6u"	15u"	30u"	50u"	
					CABLE TYPE Mark	ROUND	FLAT

<b>EXW</b> 宁波卓新通讯插件有限公司 NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD		材 质	图 号
DIMENSION IN mm (Inch)		MATERIAL	DWG NO
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PC	PLUG-374-0001
X±0.20	.X°±5°	名称	TITLE
XX±0.10	.XX°±2°	C6R5Z50V2S1L-3R	
认证核 Appendix	按图对 Checked	制图	比例
沈红波	钟均江	Zach	2/1
		角法	张数
		FRONT	1/1
		REV	更改
			A

ST-DR-009A

REV	更改日期	变更内容	修改
	2013/11/06	MODIFICATION	DRAWN

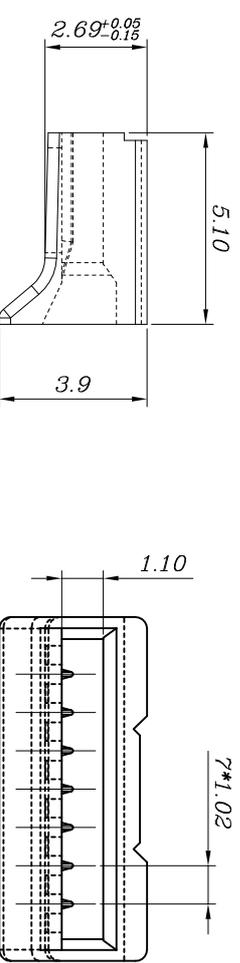

客户用产品图




宁波卓新通讯插件有限公司  
NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD


DIMENSION IN mm (Inch)	材 质	图 号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	PC	DWG NO
X±0.20	.X°±5°	PLUG INSERT-377
.XX±0.10	.XX°±2°	名称
		TITLE
		3R支架1.1

审核	核对	制图	比例	张数
沈红波	钟均江	Zach	5/1	1/1
APPRAVAL	CHECKED	DRAWN	SCALE	SHEET
			角法	修改
			PROJ	REV
				A

(It can be used for the wire OD from  $\phi 0.96 \sim \phi 1.02$ )  
(芯线直径:  $\phi 0.96 \sim \phi 1.02$ 均可适用)

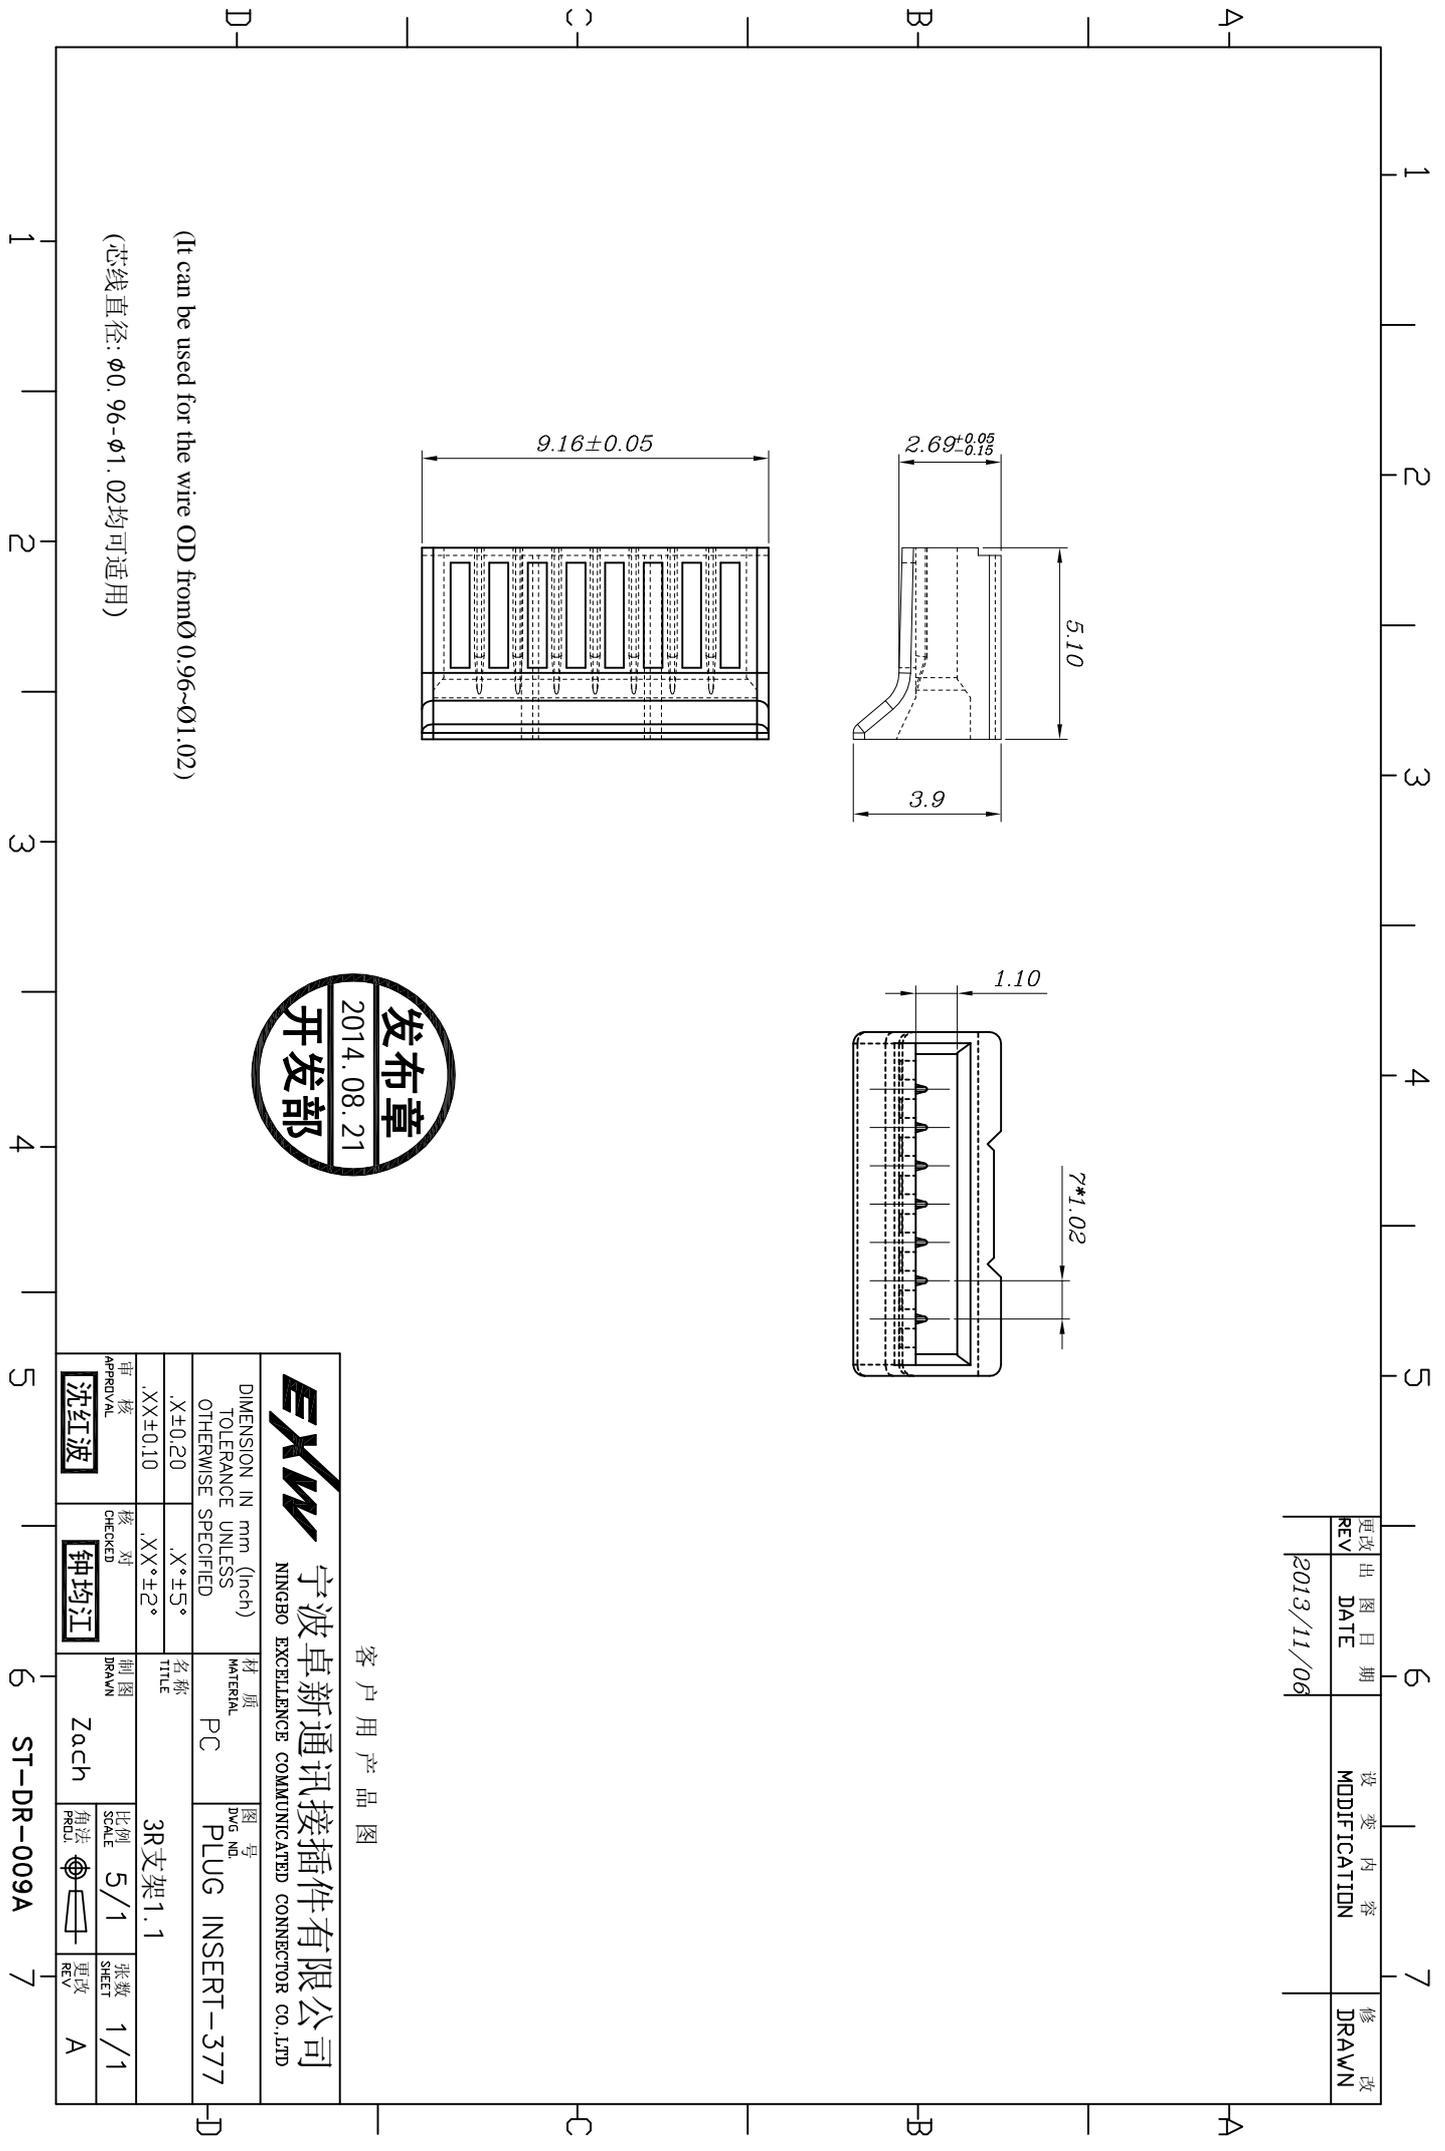

REV	更改日期	变更内容	修改
	DATE	MODIFICATION	DRAWN
	2013/11/06		

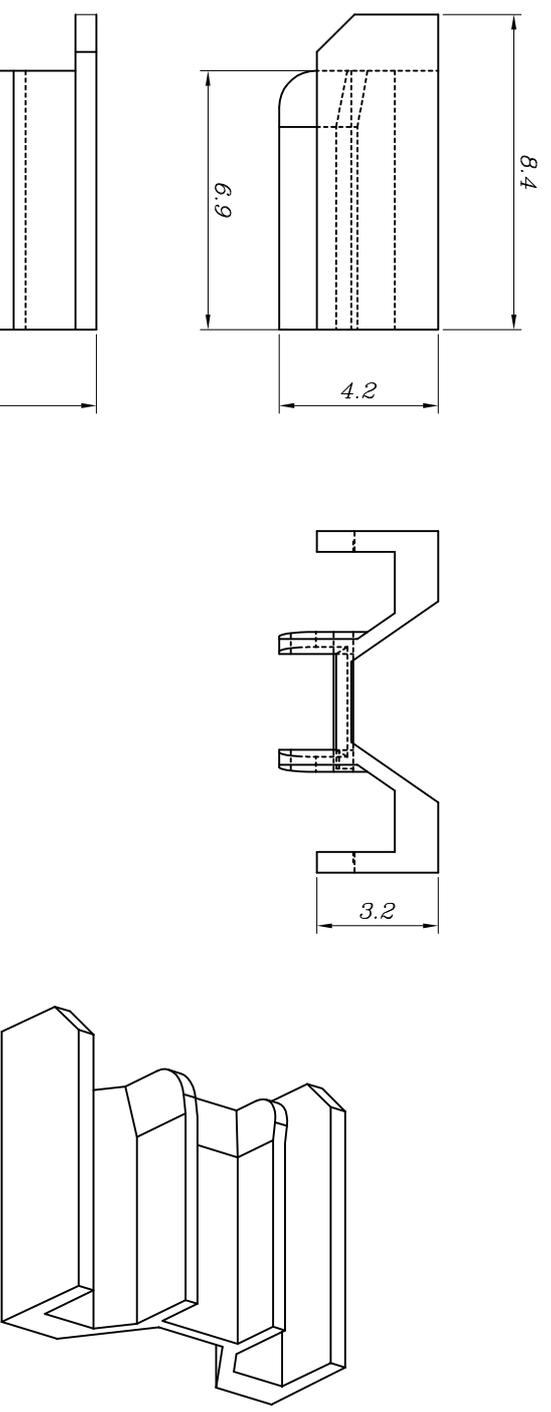

客户用产品图

发布章  
2014.08.27  
开发部

<b>EXW</b>		宁波卓新通讯插件有限公司 NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD	
DIMENSION IN mm (Inch) TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		材 质 MATERIAL	图 号 DWG NO
X±0.20		PC	PLUG INSERT-378
.XX±0.10		名 称 TITLE	3R工字架
审 核 APPROVAL	核 对 CHECKED	制 图 DRAWN	比 例 SCALE
沈红波	钟均江	Zach	5/1
			张数 SHEET
			1/1
			理 改 REV
			A

ST-DR-009A